



Gasmessfühler KSEA 797

zur Detektion von Fluor F2



Eigenschaften

- Der Gasmessfühler dient zur Überwachung der gewünschten Gaskonzentration
- lineares und temperaturkompensiertes 4-20mA-Ausgangssignal
- 16...30 VDC Speisespannung (2-Draht, oder 3-Draht Zuleitung)
- verschiedene Sensorn-Technologien lieferbar (elektrochemisch, Halbleiter, Pellistor und Infrarot)
- Die Messfühler werden im Werk auf den gewünschten Messbereich kalibriert und mit Kalibrierzertifikat ausgeliefert
- Alle Potentiometer und Messgerät-Anschlüsse für die Kalibrierung sind von aussen zugänglich und das Öffnen des Messfühlers ist nicht notwendig
- wasser- und staubgeschütztes Gehäuse (Schutzart IP 65)
- Gehäuse aus rostfreiem und säurebeständigem Stahl
- Swiss-Made


Gasmessfühler KSEA 797

Gas:	Fluor
Gas-Formel:	F ₂
Gewährleistung:	12 Monate Garantie
Position:	30 cm ab Boden

Betriebsbedingungen

Messprinzip:	Elektrochemisch
Messbereich:	0-1/3/10 ppm
Standardkalibrierung:	0...1 ppm
Ansprechzeit t ₉₀ :	< 80 sec
Betriebstemperatur:	-10 °C ... +40 °C
Stabilisierungszeit nach Wiederinbetriebnahme:	ca. 1 Stunde
Luftdruck:	nicht definiert
Luftfeuchtigkeit:	15...90 % R.H. Nicht kondensierend
Lageabhängigkeit:	keine
Messdifferenz auf Skala-Endwert:	< 5% Signal/Monat
Lebensdauer bei 20 °C:	1.5 Jahr, abhängig von der Applikation

Elektronik und Masse

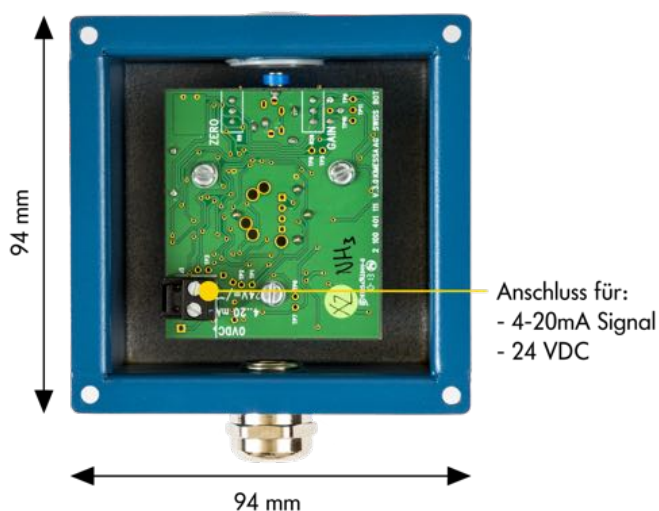

Gehäuse

Gehäuse-Schutzart:	IP 65
Material:	rostfreier und säurebeständiger
Gewicht:	410 g

Technische Daten Elektronik

Zuleitung analog:	2x 0,75 mm ² , abgeschirmt
Speisespannung:	13.5...30 VDC
Stromaufnahme:	max. 60 mA
Signalausgang analog:	4...20 mA
Schaltausgänge:	nein

Technische Daten Konstruktion

Kabelverschraubungen:	1x M16
Kabel Einführung:	unten
Prüfungen:	CE
Anzeige:	nein
Einbaulage:	lage unabhängig

Inspektion (Wartung)

Die Messzelle mit der dazugehörigen Elektronik muss mindestens ein- bis zweimal jährlich kontrolliert werden

